




# Kovapuuvaneri filmipinnoitettu Vietnam


## Muottilevyjen yleiset työmaaohteet ennen levyjen käyttöönottoa



Suojaa avatut vaneripaketit sateelta ja suoralta auringonpaisteelta.



Irtolevyt tulee sitoa kuljetuksen ajaksi. Filmipintaiset levyt ovat erittäin liukkaita.



Levyt tulee aina nostaa käsin tai imukupeilla.



Vanerilevyt tulee aina varastoida vaakatasossa.

## Pinnoitettu kovapuuvaneri betonivaluihin

tuotenumero: 055239

18x1250x2500mm, Combi 130 FF

## Laaduntarkastus

Tehtaan oman laadunvalvonnan mukaisesti

## Paksuus & viilujen lkm

18mm (11-ply)

## Filmi

FF Dynea / Surfactor 130 gr/m<sup>2</sup> tummanruskea, ei tekstejä / logoja

## Reunamaalaus

Tumman ruskea akryylimaaali

**Tilaa omasi PERI-  
yhteys-  
henkilöltäsi!**

Yhteystietoihin  
pääset QR-koodista.

**PERI**<sup>®</sup>



# Levyn rakenne

## Puulajit

Levyn rakenne koostuu seuraavista kovapuulajeista: Eucalyptus, Akaasia, Kumipuu. Ei muita lajeja.

## Kuumapuristus

2-kertainen

## Liimaus

Fenoli-formaldehydiliimattu, täyttää standardin EN-314-1: luokka 3 (exterior vaatimukset)

## Päästöluokka

E1

## Levyn rakenne

pintaviilut: poikkisyin, viilujen päällekkäisyys sallittu

## Tiheys

>630 kg / m<sup>3</sup> (minimi)

## Mittatoleranssit

Leveys- & pituustoleranssi (mm): 1 mm / 1 m  
Paksuustoleranssi (mm): EN315 mukaisesti


## Keskimääräinen taivutuslujuus

EN 310:1993

## Pakkaustiedot

Pakkauskoko: 48 kpl / paali  
Pakkaus: kts. ao. kuvat.

## Paketointi

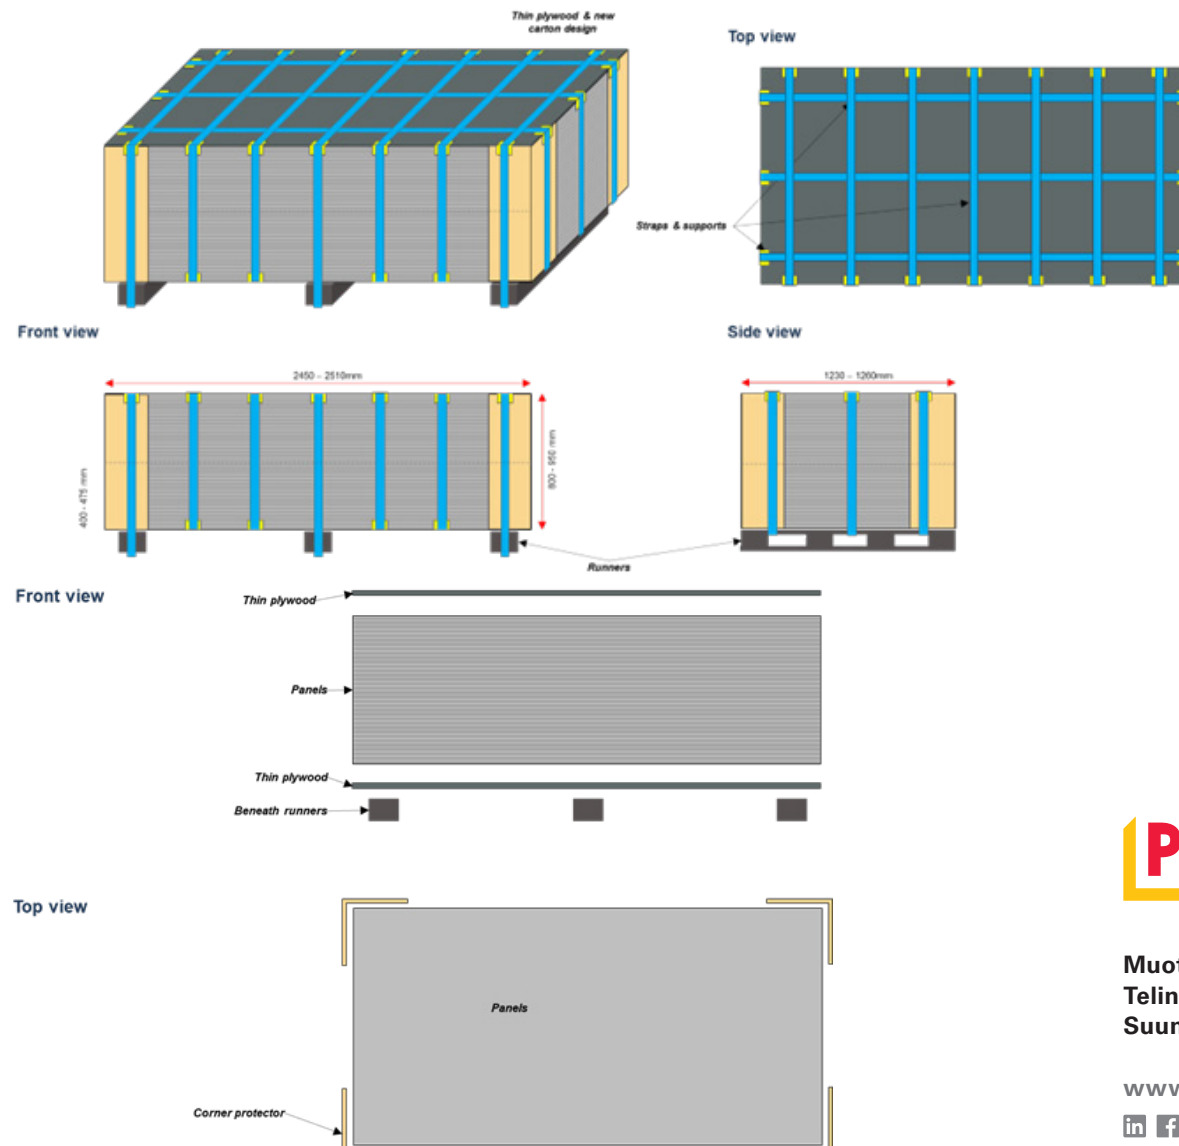

Muotit  
Telineet  
Suunnittelu

[www.peri.fi](http://www.peri.fi)

