





Combivaneri filmipinnoitettu Vietnam


Muottilevyjen yleiset työmaaohteet ennen levyjen käyttöönottoa




Suojaa avatut vaneri-paketit sateelta ja suoralta auringonpaisteelta. Levyt eivät saa olla suorassa kosketuksessa maahan.



Vaneria voi työstää, leikata tai porata vakio-puuntöstkoneilla.



Jos levyjä sahataan tai porataan, levyjen kaikki reunat on maalattava välittömästi soveltuvalla akryylipohjaisella maalilla.



Irtolevyt tulee sitoa kuljetuksen ajaksi. Filmipintaiset levyt ovat erittäin liukkaita. Levyjä ei saa pudottaa.



Vaikka levyn pinnoite sisältää tietyn määrän öljyä, on välttämätöntä, että levyt päällystetään sopivalla öljyllä, jotta varmistetaan puhtaampi ja helpompi purku sekä uudelleenkäyttö.

Levyt kiinnitetään muottiin vastapuolelta ruuveilla.

Levyt puhdistetaan vedellä betonijäämistä sekä muista epäpuhtauksista välittömästi käytön jälkeen.

Pinnoitettu kovapuuvaneri betonivalukäyttöön

tuotenumero: 055505

COMBI EV 130 FF 12x1250x2500

Muut vakiopaksuudet 15, 18 ja 21 mm erikseen sopien

Laaduntarkastus

Tehtaan oman laadunvalvonnan mukaisesti

Paksuus & viilujen lkm

12mm (7-ply)

Filmi

FF Dynea / Surfactor 130 gr/m² tummanruskea, ei tekstejä / logoja

Reunamaalaus

Harmaa akryylimaaali

Saatavilla olevat dokumentit

DoP, ISO 9001, CE, EUTR



**Muotit
Telineet
Suunnittelu**

www.peri.fi



Levyn rakenne

Puulajit

Levyn rakenne koostuu seuraavista kovapuulajeista: Kumipuu ja poppeli

Kuumapuristus

2-kertainen

Liimaus

Fenoli-formaldehydiliimattu, täyttää standardin EN-636:2003 luokka 3 (exterior vaatimukset)

Päästöluokka

E1 | EN717-2-1995

Levyn rakenne

Pintaviilu, paikkaamaton EV (engineered poplar veneer), pitkinsyyn, ristiinliimattu rakenne

Tiheys

>630 kg / m³ (minimi)

Mittatoleranssit

Leveys- & pituustoleranssi (mm): 1 mm / 1 m
Paksuustoleranssi (mm): EN315 mukaisesti


Keskimääräinen taivutuslujuus

EN 310:1993

Pakkaustiedot

Pakkauskoko 75 kpl / paali
Pakkaus: kts. ao. kuvat.

Paketointi

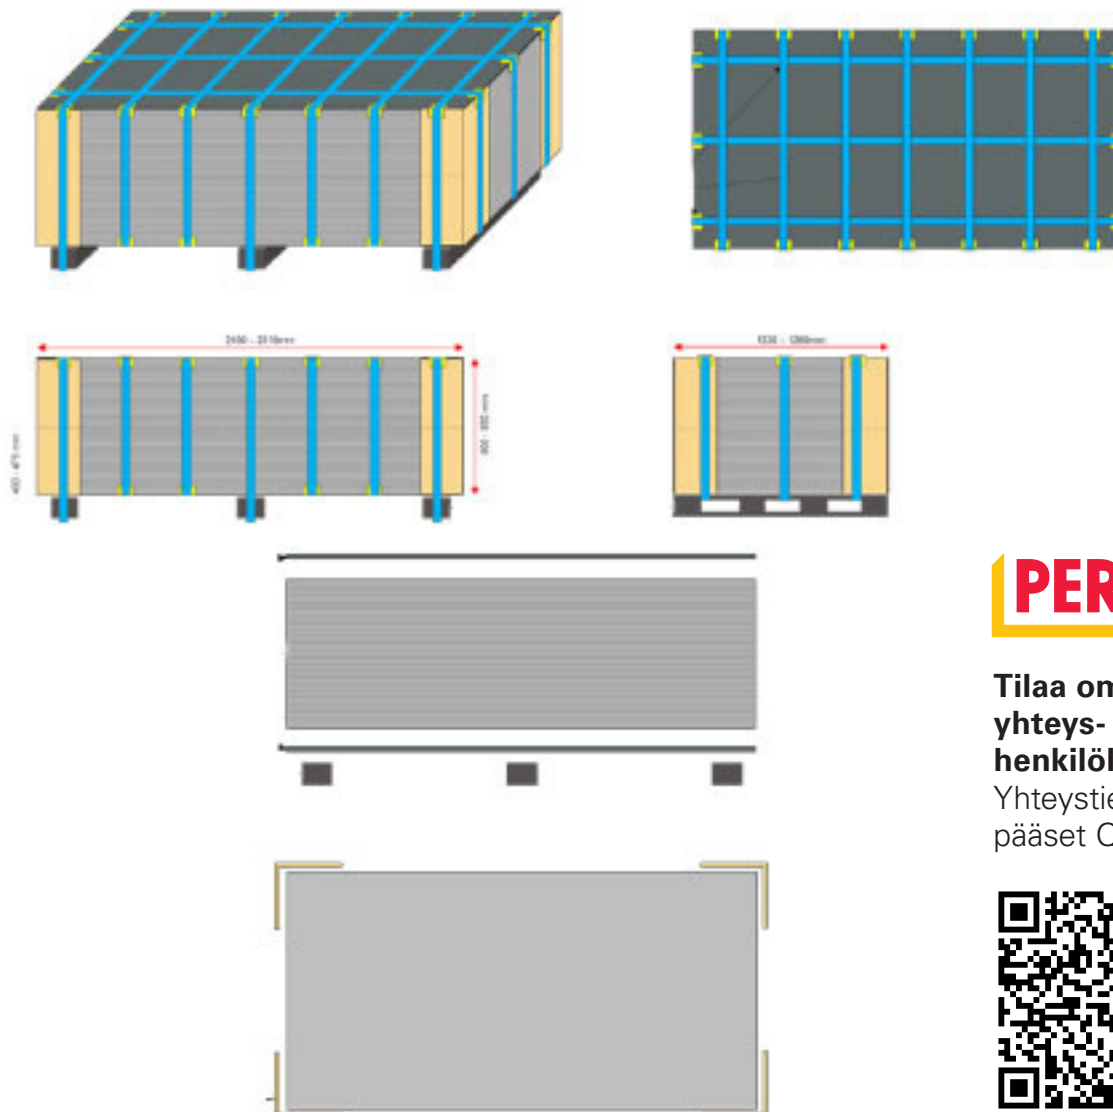

PERI[®]

**Tilaa omasi PERI-
yhteys-
henkilöltäsi!**

Yhteystietoihin
pääset QR-koodista.

