



## 3-kerroslevy

### Perinteinen muottilevy

**3-kerroksinen muottilevy, monikäyttöinen klassikkotuote joka on käytössä lähes kaikilla rakennustyömailla.**

#### **Käyttökohde**

Puinen muottilevy seinä- ja holvivaluihin

#### **Levyn rakenne**

ristiinliimattu 3-kerrosrakenne kuusi/mänty, sekapuulajit sallittu, valmistettu Ö-normin B3023 mukaisesti

#### **Liimaus**

Veden- ja säänkestävä standardin EN 13353 (SWP/3) mukaisesti

#### **Pintakerros ja reunat**

Pinnassa melamiinihartsipinnoite. Vesipohjainen keltainenreunasuojamaali. Saatavana myös erilaisilla reunasuojaprofiileilla.

#### **Levykoko**

Vakiolevykoko: 21x2500x500 mm

Muut mitat saatavilla erikseen kysyttäessä.

#### **Edut**

- Tasainen pinta, puusy rakenne näkyvissä
- Hyvä muotopysyvyys ja mittaustarkkuus
- Käyttökertojen lukumäärä vaihtelee olosuhteiden ym. tekijöiden johdosta
- Erittäin hyvä työstettävyys
- Kevyt paino, n. 10,2 kg/m<sup>2</sup>
- Valmistettu Ö-normin B3023 mukaisesti



**Muotit  
Telineet  
Suunnittelu**


[www.peri.fi](http://www.peri.fi)

# PERI 3-kerroslevy

Puinen muottilevy seinä- ja holvivaluihin

## Tekniset tiedot ja ohjeet

Nimellispaksuus (mm)	Keskimääräinen E-moduuli taivuttaessa (N/mm <sup>2</sup> )		Ominainen taivutuslujuus (N/mm <sup>2</sup> )	
	Pitkittäin	Poikittain	Pitkittäin	Poikittain
21	10000	1300	23	6

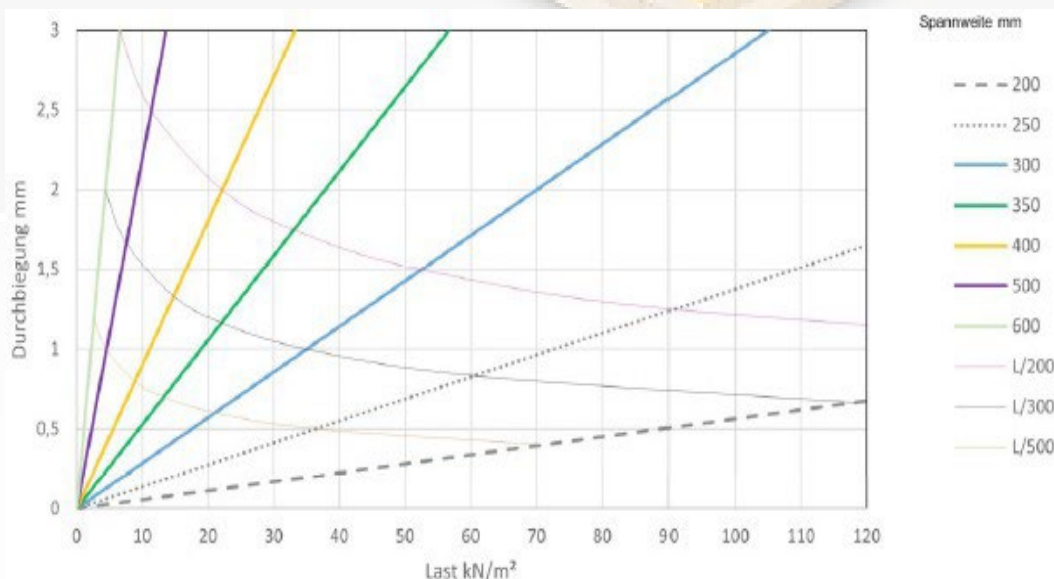

Hinweis: Darstellung beinhaltet Nachweis der Durchbiegung | Berechnung erfolgte mit geringerem E-Modulwert (längs/quer)

### Pintalamellien leveys ja rakenne:

- leveys vähintään 40 mm, enintään 180 mm

### Pinnat ja reunat:

- Pintakerros molemmilla puolilla melamiinihartsia
- Pintalamellit liimattu tiukasti kiinni
- Joissain tapauksissa sallitaan 500 mm (pituus) ja 1 mm (leveys) liitokset
- 40 x 80 mm:n oksat ovat sallittuja
- Pihkataskut max. enintään 5 x 50 mm sallittu
- Puuviaat on korjattava ammattimaisesti puupaikoilla
- Max. puupaikan halkaisija 50 x 25 mm
- Max. 15 puupaikkaa sallittu per puoli ja m<sup>2</sup>
- Värimuutos max. 20 % pinta-alasta per sivu sallittu
- Vaaleansiniset täplät ja punaiset raidat ovat sallittuja

Veden- ja säänkestävä standardin EN 13353 (SWP/3) mukaisesti.