

TRIO-pilarimuotti

Neliön ja suorakaiteen muotoiset pilarit TRS-elementeillä

Monipuolinen

Poikkileikkaukset 90 cm leveällä TRS-elementillä 75 cm x 75 cm saakka, ja 120 cm leveällä TRS-elementillä 105 cm x 105 cm saakka - 5 cm jaoilla

Siisti lopputulos


Ei naulan jälkiä - kulmalista asennetaan paikoilleen ilman nauloja



**Muotit
Telineet
Suunnittelu
www.peri.fi**

TRIO-pilarimuotti

Poikkileikkaukset 105 cm x 105 cm saakka

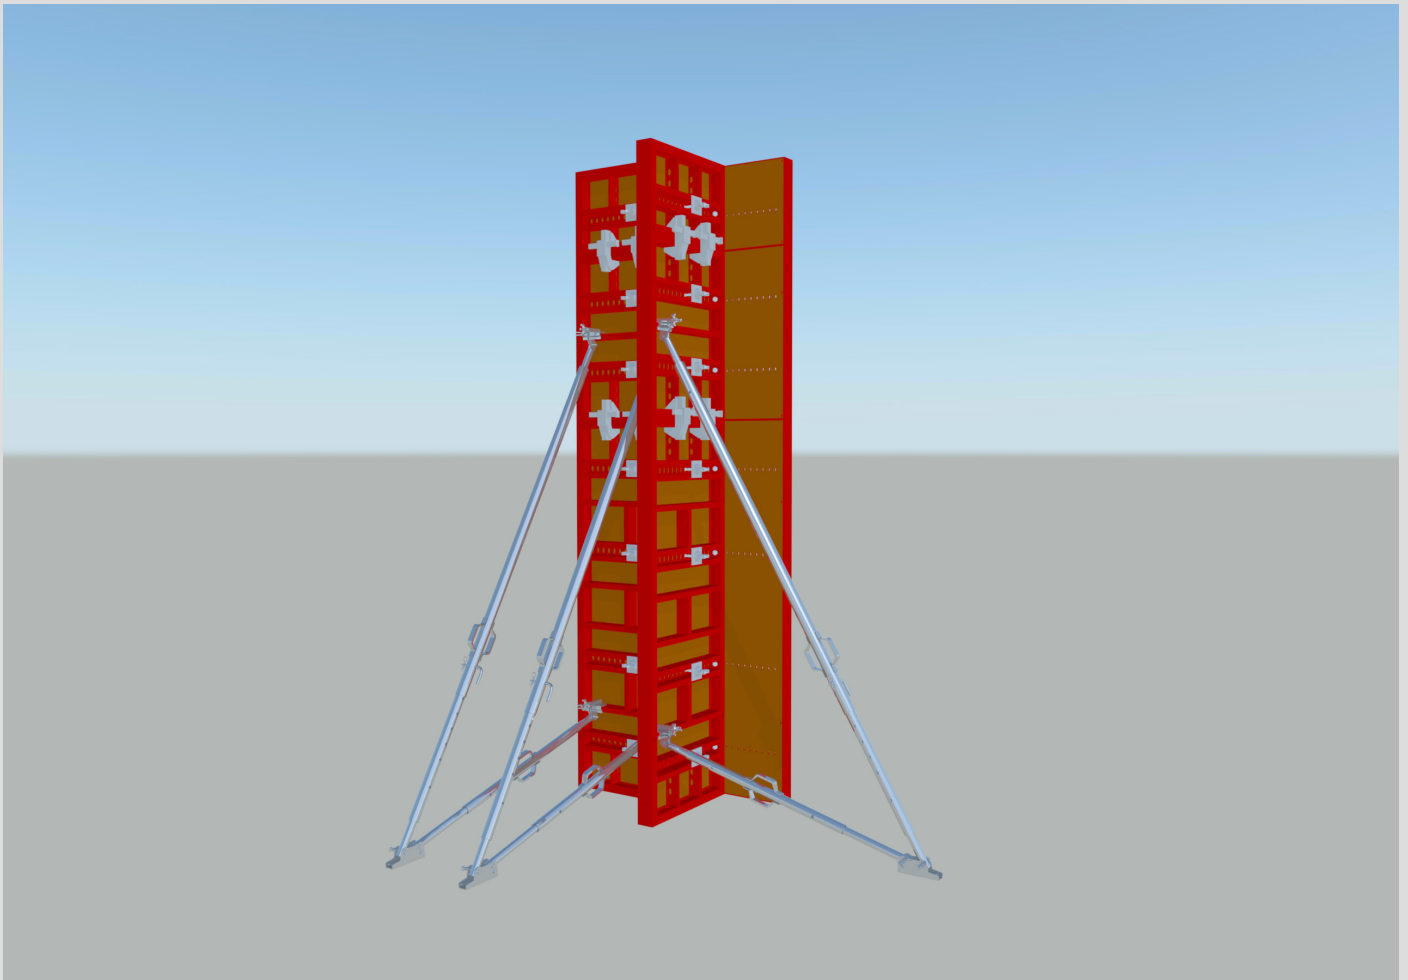

TRIO-pilarimuotilla voidaan toteuttaa neliön ja suorakaiteen muotoisia pilareita seuraavasti:

TRS-elementti 90

Poikkileikkaukset 75 cm x 75 cm saakka
Suurin sallittu betonipaine 100 kN/m²


TRS-elementti 120


Poikkileikkaukset 105 cm x 105 cm saakka
Suurin sallittu betonipaine 90 kN/m²

TRS-elementit 90 ja 120 yhdessä

Poikkileikkaukset 75 cm x 105 cm saakka
Suurin sallittu betonipaine 70 kN/m²

Nopea ratkaisu parhaisiin mahdollisiin pilarin reunoihin on kulmalista 15 mm:n viisteellä: sen kiinnittäminen elementtiin käy helposti ilman lisätarvikkeita.

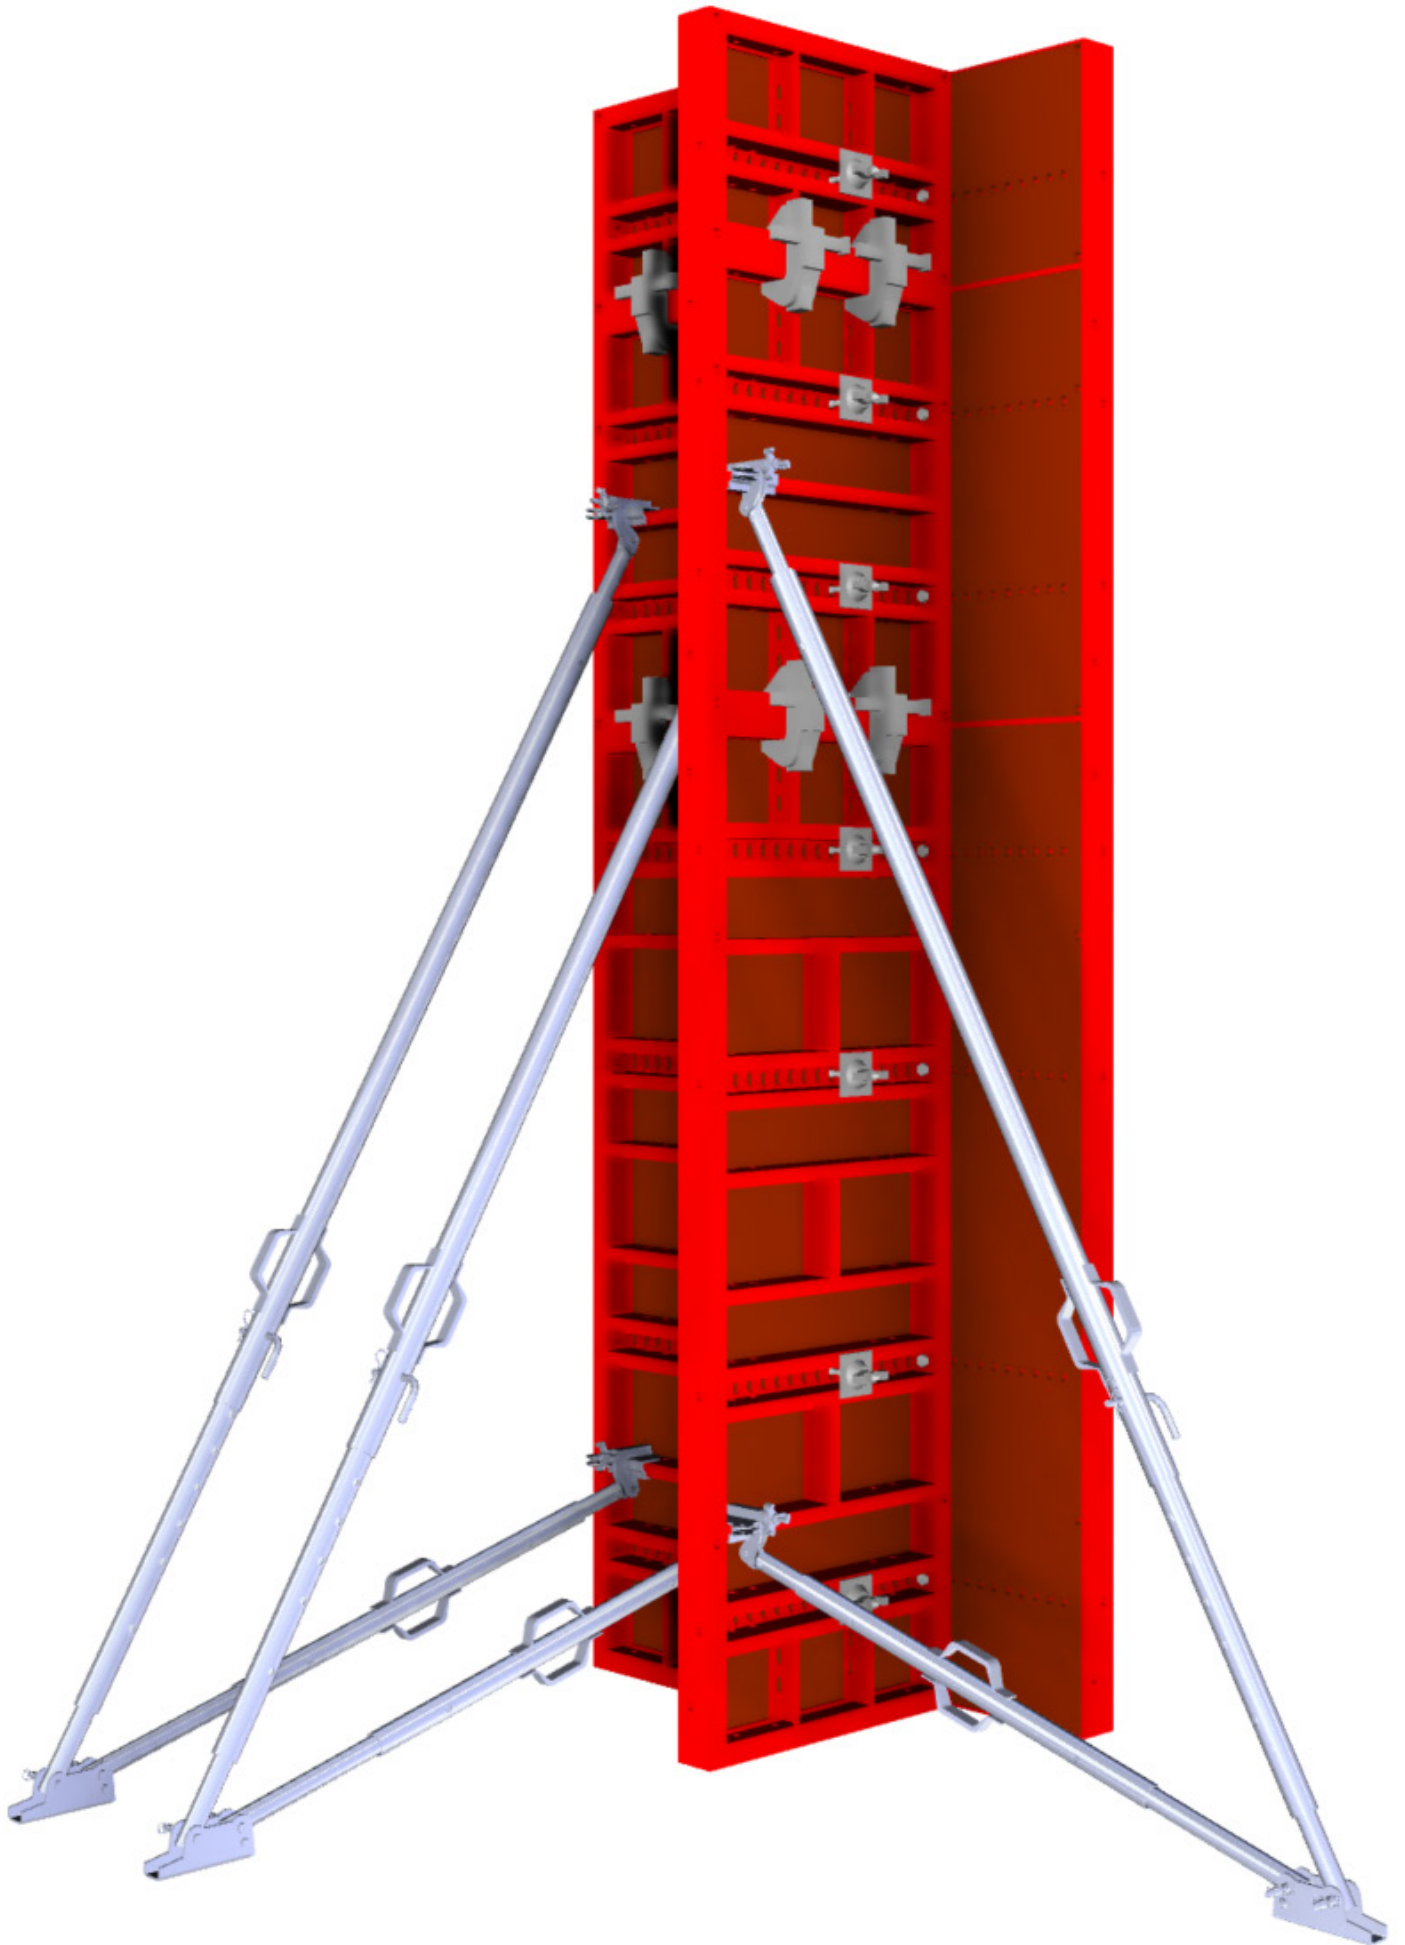

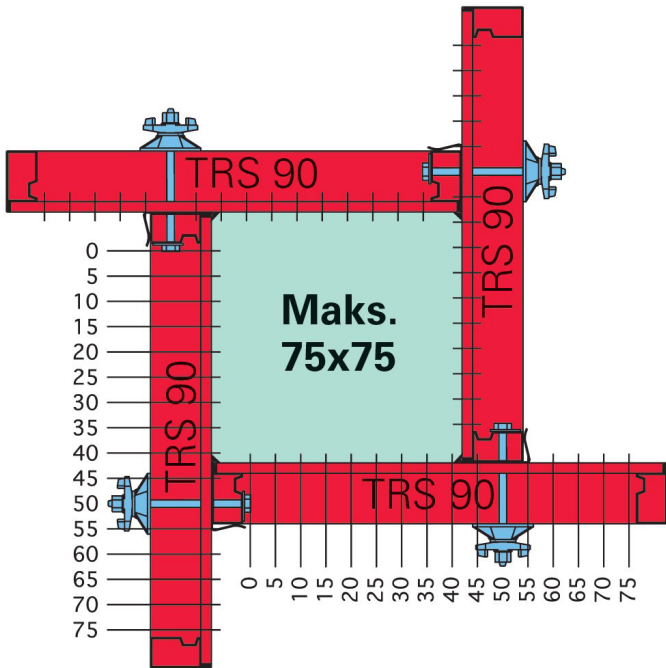

Neliön tai suorakulmion muotoiset pilarit voidaan muotittaa 5 cm pykälissä 105 cm x 105 cm saakka.



Yksinkertainen mekanismi välttää turhat naulat: kulmalista on helposti asennettu paikoilleen. Tuloksena siistit pilarin reunat.

- Neliön tai suorakulmaisen muotoisiin pilareihin 5 cm jaoilla poikkileikkauksista 20 cm:stä 105 cm:iin
- 3 elementtikorkeutta (0,60 m / 1,20 m / 2,70 m)
- Korkeussäädöt 60 cm välein 8,10 m saakka BFD-kiinnikkeellä
- Suurin sallittu betonipaine: 100 kN/m² (TRS 90) ja 90kN/m² (TRS 120)
- Siistit pilarireunat kulmalistalla
- Erityismuttereita käyttäen on muottielementit liitetty toisiinsa helposti yhdellä kädellä
- Pulverimaalatut elementit tekevät puhdistuksesta helpompaa



PERI[®]

**Muotit
Telineet
Suunnittelu
www.peri.fi**